

ECO-SERIES LED

Ecological Lighting

ECOLED4

Bright LED source, dimbaar, backup



heldere LED-lichtbron
vernieuwde eco-technologie
design uitvoering in compacte afmetingen

geen nood aan extra voeding
extreem laag verbruik en onbeperkte levensduur
dimbaar of dimbaar met sensor (ingebouwd)
met backup (20min)

klaar voor installatie en afwerking
inbouw in de inbouwdoos (met klemmen)
ideaal voor bestaande installaties en nieuwbouw
toepassing: indicatie, orientatie en sfeer
in 5 kleuren beschikbaar (wit, rood, groen, geel, blauw)

2 jaar garantie

aansluiting: via geïsoleerde klem (240V)
voeding: 240Vac (zonder transformator)
belasting: 400mW


afmetingen: L: 73mm x H: 73mm x D: 31mm
temperatuur: omgevings temperatuur
gewicht: 50 gr - 70 gr (backup model)

installatie: ideaal geschikt voor inbouw
montage: in inbouwdoos met klauwen

Referenties:

ECOLED4W	standaard LED (oud model)
ECOLED4WD	standaard LED dimbaar (met ECODIM)
ECOLED4WS	standaard LED dimbaar/met lichtsensoren
ECOLED4WB	standaard LED met backup (autonomie 20min)
ECOLED4WDB	standaard LED dimbaar met backup
ECOLED4WSB	standaard LED dimbaar met sensor en backup

ECOLED4W	met helle witte LED
ECOLED4L	met warm witte LED
ECOLED4B	met blauwe LED
ECOLED4R	met rode LED
ECOLED4G	met groene LED
ECOLED4Y	met gele LED

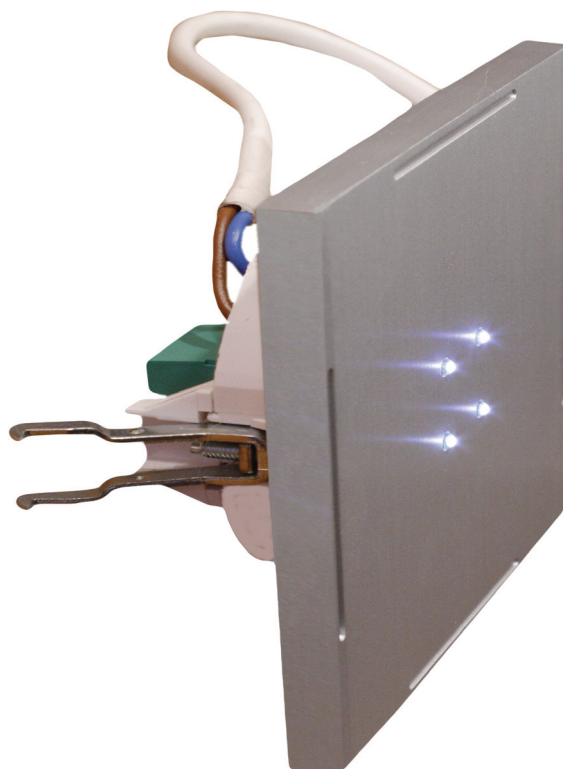

*** Speciale uitvoeringen op aanvraag