


Geachte klant, wij danken u voor het gestelde vertrouwen in ons produkt

Indien u rekening houdt met de aanwijzingen van deze handleiding, garanderen wij u een aangenaam en duurzaam gebruik van het produkt

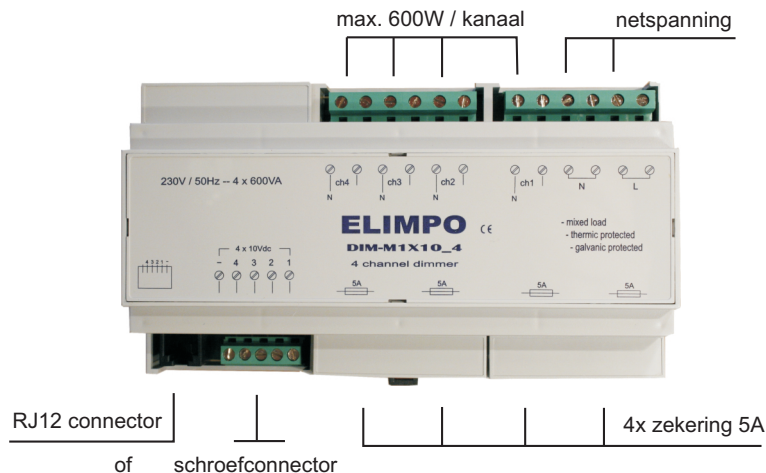

- * Deze dimmer kan gestuurd worden met een 0-10Vdc of 1-10Vdc bron, bvb., uit een domotica stuursysteem of met een ELIMPO POW-TL3M
- * De belasting mag resistief, inductief of gemengd zijn, doch met een maximum van 600W per kanaal
- * Bij gebruik van laagspannings-transformatoren, check dan even of deze geschikt zijn om te dimmen, bij gebruik van sommige draadgewikkelde transformatoren mag de stuurspanning niet hoger liggen dan 9,5 Vdc
- * Inductieve belastingen hebben een eigen vermogen, houdt daar rekening mee bij het berekenen van de belasting
- * Zowel de controle- als de stuurkring van de dimmer zijn galvanisch gescheiden en de verschillende belastingen worden automatisch op hun nulinstelling geregeld
- * Deze dimmer is per kanaal thermisch beveiligd, alsook met een ingebouwde zekering van 5 A

Aansluit variaties :

