


Geachte klant, wij danken u voor het gestelde vertrouwen in ons produkt
Indien u rekening houdt met de aanwijzingen van deze handleiding, garanderen wij u een aangenaam en duurzaam gebruik van het produkt



■ - continu
⌚ - timer

Aansluitschema:

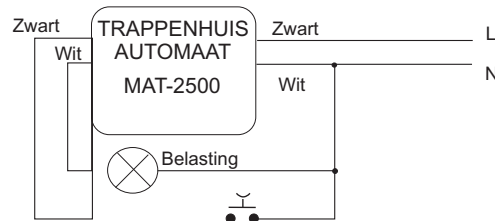

- * Deze trappenhuisautomaat is geschikt voor montage in de inbouwdoos, achter een drukknop
- * Desgewenst kan men ze ook monteren op een vals plafond of in een verborgen ruimte
- * De belasting mag zowel resistief als inductief zijn, met een maximum van 2400W (240V-10A)
- * De trappenhuisautomaat is stappenloos regelbaar tussen 5 sec en 10 min
- * Het toestel is ook uitgerust met een continu- of timer keuzeschakelaar. Indien men na het gebruik van de continu-functie overschakelt naar timer- functie, zal de trappenhuisautomaat eerst de ingestelde tijd verwerken.